

HARZ FÜR FLATHEAD-DRUCKER






Exzellente Abrieb-und Kratzfestigkeit
Exzellente Druckqualität, Sensibilität und Vielseitigkeit
Gute Temperaturbeständigkeit

AXR®7+ ist das Standardharzfarbband des inkanto-Sortiments.


Dank seiner großen Vielseitigkeit (es druckt auch auf beschichteten Papieren) und seiner Leistung (Schärfe des Ausdrucks und Druckgeschwindigkeit) sowie seiner Fähigkeit, die üblichenAnwendungsbereiche von Harzfarbbändern zu erweitern, wurde es zur weltweiten Referenz dieser Produktfamilie.

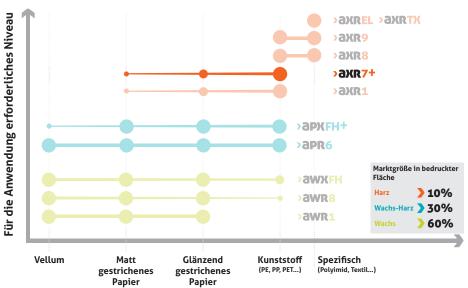

Druckmedien

papiere		kunststoffe	
Vellum	•00	PP	• • •
Gestrichen	• • 0	PE	• • •
Glänzend gestrichen	• • •	PET	• • •

Druckbeständigkeit



Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC		
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC		
Schwermetalle 2011/65/EU		
California Proposition 65		
Halogeneinschränkungen		

Druckereinstellungen



Ihre Farbbanddetails		
Farbe:	ullet $ullet$ $ullet$ $ullet$	
Länge (m):		
Breite (mm):		
Artikelnummer		
Ihr Vertriebspartner:		
Kontakt:	O	



HARZ FÜR FLATHEAD-DRUCKER





Anwendungsbereiche



































Produkteigenschaften

druckqualität				
ு 90°Barcode	95	A _a Kleine Buchstaben	95	♪ Logos
ि 0°Barcode	Q ₁₀₀	্ৰিছা 2D Barcode	Q ₁₀₀	• Schwärze Optische Dichte durch Reflexion, gemessen mit einem Densitometer.
beständigkeiten				
Temperatur	180°C 356°F 300°C 572°F	★ Licht/Blauwollskala	>7	∆ Lösungsmittel
♦ Wasser/Eintauchen	Q ₁₀₀		95	Rubtester: 939g, Druckverschlechterung nach Zyklen: IPA: 140 Ethanol: 25 Benzin E: 50 Benzin SP 98: nr* Motoröl: 250 Bremsflüssigkeit: nr*

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

Beschichtete Bechcoating

PET-Folie	Dicke: 4,5 µm		
Tinte	Harz		
Schmelzpunkt:		80°C/176°F	
Rückseitenbeschichtung		Silikonbasiert	
Reibungskoeffizient		Kd < 0.2	
Farbbanddicke		< 9 µm	
Das Farbband ist antistatisch behandelt			

Lagerung

farbbandaufbau

lagerungsbedingungen nicht länger als 12 Monate empfohlen 20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.

inkanto.

inkanto Produktvorteile





inkanto Produkte haben eine lebenslange Garantie gegen alle Herstellungsfehler und unter normalen Anwendungsbedingungen auftretende Defekte.



Qualitätsverpflichtung

Einfacher Kontakt zu den Leistungsmerkmalen Ihres Produkts: finden Sie das Konformitätszertifikat Ihres Artikels durch einen Flashcode auf der Verpackung.



> Eindeutig identifizierbare Produkte

Die verschiedenen Produktfamilien sind durch Farbcodes gekennzeichnet. Etiketten markieren wichtige Produktinformationen.



> Ihr Produkt wird mit einem Reinigungstuch geliefert

Für die Pflege des Druckkopfes Ihres Druckers und die Verlängerung seiner Lebensdauer.



Verpackung

Einheitliche Verpackungseinheiten in Abhängigkeit von den Abmessungen.

Zertifizierte und anerkannte Produktion



ISO 50001

Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltzertifizierungen: ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001



Responsible Care:

Initiative des
Weltchemieverbands
"International Council of
Chemical Associations" für
kontinuierliche
Verbesserungen in den
Bereichen Gesundheit,
Sicherheit und Umwelt.



Global Compact:

UN-Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung hinsichtlich ethischer und umweltbezogener Werte.